

逆転ロータリ

RL16S-USK-C

四国向け



稲・麦作後の耕うん、播種床づくりに！


優れたすき込み性能！

下層は粗く
表層を細かく
仕上げます！

※写真内のウネモパンは本製品には付属されていません。

優れたすき込み性能！

爪軸の逆転効果と、レーキの作用により、稲株や雑草等のすき込み性が優れています。また、下層は粗く、表層は細かい土の2層構造に仕上げることができます。

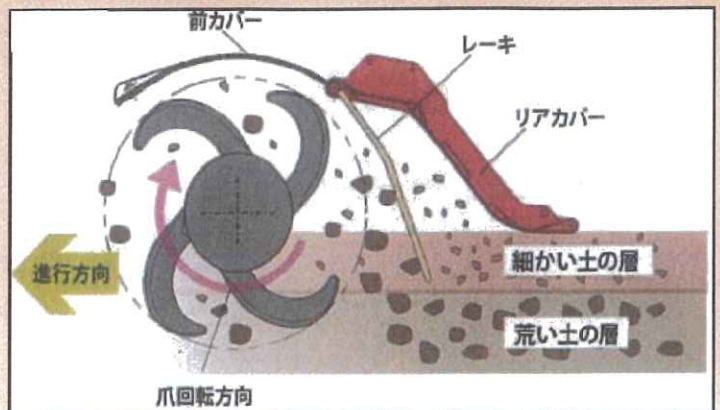

播種機装着部の強度UPで 安全作業！

ホルダ(2、コウ2リン)を強度UPすることで播種機装着時の作業が安心して行えます。また、ロータリ本体の軽量設計により、播種機装着時の重量による馬力ロスを軽減できます。



ホルダ(2、コウ2リン)

4輪キャストスタンド(標準装備)で らくらく移動

4輪キャストスタンドを装着することで収納やトラクタ脱着時の移動が容易に行えます。



4輪キャストスタンド

■主要諸元

型式	RL16S-USK-C
品番	FA000-51176
適応トラクタ	27 ~ 35ps
装着方法	特殊3P、またはW3P★
駆動方式	サイドドライブ方式
全長×全幅×全高(mm) (キャスト装着時)	1045×1760×1025 (1070×2095×1145)
質量(kg) (キャスト装着時)	262 (289)
耕幅(mm)	1610
爪回転半径(mm)	250
爪の種類と本数	581号爪 R/L 各17本 583号爪 R/L 各1本 計36本

★オートヒッチフレーム・補助ユニットは別売です。
※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

”つきま線”で草の巻付きを 防止

爪軸と平行に取り付けられた2本の”つきま線(草巻付き防止ワイヤ)”により草の巻付きを防止、馬力ロスを軽減して能率良く作業が出来ます。



つきま線

標準装備部品

- 前側に飛ぶ土を防ぐ、マッドガード装備
- 播種機組付け部のホルダ(2、コウ2リン)を強度UP
- 4輪キャスト標準装備 (RL150R-U キャスタスタンド、アッシ 品番:L2223-07601)

【販売元】 株式会社 **クボタ**

本社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 〒556-8601

【製造元】 **筑波工業株式会社**

本社 茨城県稲敷市中山1307 〒300-1415

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

担当者



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

クボタ電農スクエア

検索

<http://www.jnouki.kubota.co.jp/>

みんなの農業広場

検索

<http://www.jeinou.com>